

**Проект:**  
**Номер ссылки:**  
**Резерв объекта:**

**Заказчик:**  
**Номер заказчика:**  
**Электронная почта:**

Описание	Значение
----------	----------

**Общие сведения:**

Наименование продукта	LN 80-6.3-25-3-BMS
Арт.продукта	BMS508
Серия	LN
Схема	BMS
Назначение	Для воздухонагревателей

**Технические данные:**

Максимальный расход	3,76 м <sup>3</sup> /ч
KVS клапана	6.3
Питание эл.привода	24В
Управляющий сигнал эл.привода	0-10В
Насос	25-80
Питание насоса	1x220В
Тип присоединения	Резьба
Присоединительный размер	1"

**№ Комплектация:**

1. Клапан 3-х ходовой	1 шт.
2. Привод для 3-х ходового клапана	1 шт.
3. Кран шаровой	3 шт.
4. Насос циркуляционный	1 шт.
5. Клапан обратный	1 шт.
6. Фильтр сетчатый	1 шт.
7. Гибкая подводка	2 шт.

**Монтаж:**

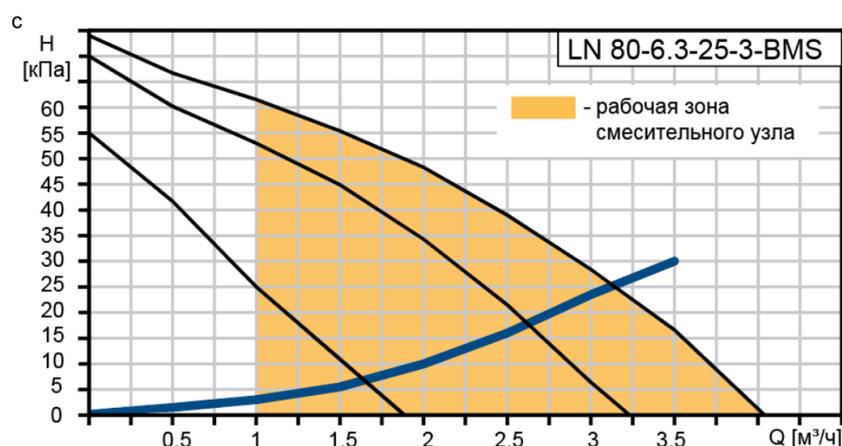
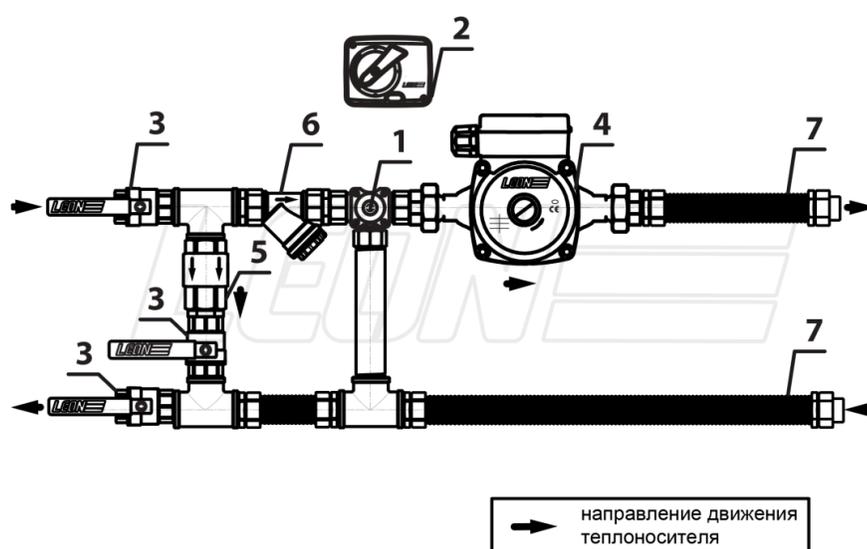
Тип присоединения	Резьба
Диаметр трубного присоединения	DN 25
Рекомендуемое расстояние от регулируемого оборудования	до 3 метров
Диапазон температуры окружающей	+5...+50 С
Макс. рабочее давление	10 Bar
Макс. давление при заданной t	10 Bar / 120 С

**Жидкость:**

Рабочая жидкость	Вода/антифриз
Диапазон температур жидкости	0...120 С

**Дополнительная информация:**

Проверено рабочим давлением	10 Bar
Гарантийный срок	36 месяцев
Производитель	ООО «ЛЕОН», г.Москва

**График рабочих характеристик:**

**Схема:**


Перейдите на страницу товара по [ссылке](#) или QR коду

