

Смесительный узел для воздушонагревателей · Артикул BR607

LN 60-6.3-25-3-BMS-PR

Схема BMS-PR · DN25, Kvs 6.3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия	LN
Схема	BMS-PR
Назначение	Для воздушонагревателей
Артикул	BR607

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клапана	3-ходовой
KVS клапана	6.3
Макс. расход теплоносителя	2,5 м³/ч
Питание привода	24 В
Сигнал управления	0-10 В
Насос	25-60
Питание насоса	1×220 В

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Тип присоединения	Резьба
DN трубный	DN25
Присоединительный размер	1"
Макс. давление	10 Бар

РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая жидкость	Вода / антифриз
Темп. диапазон	0...120 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Монтаж	до 3 метров от оборудования
Темп. окружающей среды	+5...+50 °C
Гарантия	36 месяцев
Производитель	ЛЕОН

Схема:


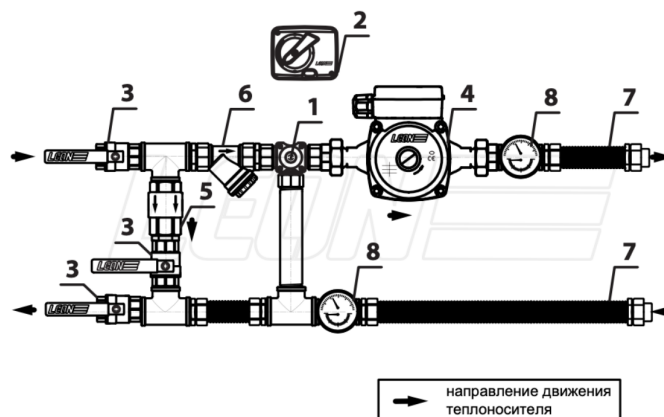


График рабочих характеристик:

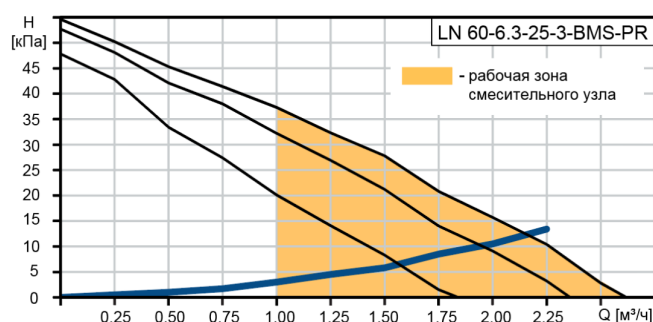

СОСТАВ УЗЛА

№	Наименование	Кол.
1	Клапан 3-х ходовой	1
2	Привод для 3-х ходового клапана	1
3	Кран шаровой	2
4	Насос циркуляционный	1
5	Клапан обратный	1
6	Фильтр сетчатый	1
7	Гибкая подводка	2
8	Термоманометр	2