Смесительный узел фанкойла · Артикул FN12-1

LN20-SP-FN (12-2.5)

Схема 12 · DN20, Kvs 2.5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия	**LN**
Схема	**12**
Исполнение	**с фильтром,сливным краном и воздухоотводчиком**
Назначение	**Фанкойл**
Артикул	**FN12-1**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клапана	**3-ходовой**
KVS клапана	**2.5**
DN узла	**DN20**
Макс. расход теплоносителя	**1.2 м³/ч**
Питание привода	**220 В**
Сигнал управления	**on/off**

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Тип присоединения	**Резьбовое**
DN трубный	**DN20**
Присоединительный размер	**3/4"**
Макс. давление	**10 Бар**

РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая жидкость	**Вода**
Темп. диапазон	**0…120 °C**

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Гарантия	**36 месяцев**
Производитель	**ЛЕОН**

Схемы:

Схема 12

12

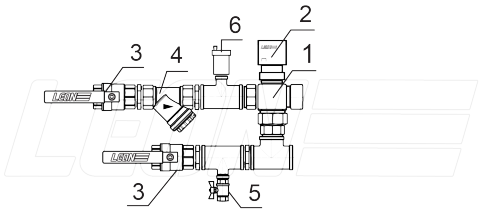

Состав узла:
1.Клапан регулирующий трехходовой
2.Привод (220В on/off)
3.Кран шаровой
4.Фильтр сетчатый
5.Кран сливной DN15
6.Воздухоотводчик

СОСТАВ УЗЛА

№	Наименование	Кол.
1	Клапан регулирующий трехходовой	1
2	Привод (220В on/off)	1
3	Кран шаровой	2
4	Фильтр сетчатый	1
5	Кран сливной DN15	1
6	Воздухоотводчик	1