

Смесительный узел фанкойла · Артикул FN2-2

LN20-SP-FN (2-6)

Схема 2 · DN20, Kvs 6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Серия      | LN                 |
| Схема      | 2                  |
| Исполнение | с гибкой подводкой |
| Назначение | Фанкойл            |
| Артикул    | FN2-2              |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Тип клапана                | 3-ходовой |
| KVS клапана                | 6         |
| DN узла                    | DN20      |
| Макс. расход теплоносителя | 3.2 м³/ч  |
| Питание привода            | 220 В     |
| Сигнал управления          | on/off    |

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Тип присоединения        | Резьбовое |
| DN трубный               | DN20      |
| Присоединительный размер | 3/4"      |
| Макс. давление           | 10 Бар    |


РАБОЧАЯ СРЕДА

|                  |            |
|------------------|------------|
| Рабочая жидкость | Вода       |
| Темп. диапазон   | 0...120 °С |

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

|               |            |
|---------------|------------|
| Гарантия      | 36 месяцев |
| Производитель | ЛЕОН       |

Схемы:

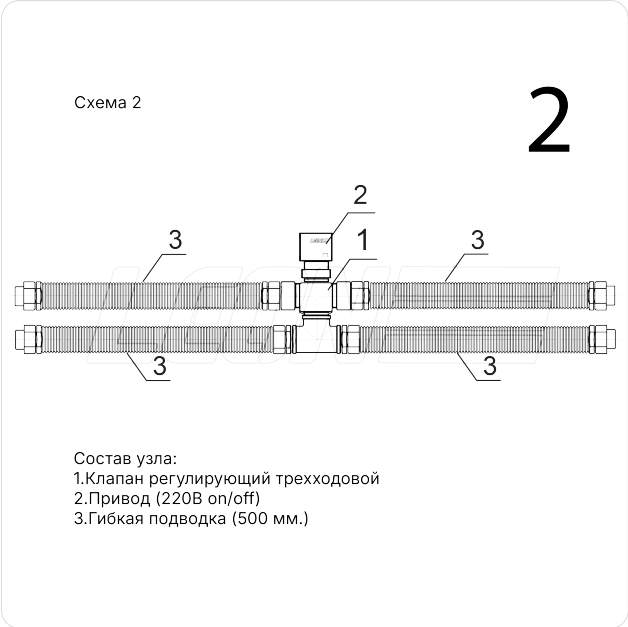

СОСТАВ УЗЛА

| № | Наименование                    | Кол. |
|---|---------------------------------|------|
| 1 | Клапан регулирующий трехходовой | 1    |
| 2 | Привод (220В on/off)            | 1    |
| 3 | Гибкая подводка (500 мм.)       | 3    |