

Смесительный узел для гликолевых рекуператоров · Артикул GL102

LN 120-16-32-3-GL

Схема GL · DN32, Kvs 16

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия	LN
Схема	GL
Назначение	Для гликолевых рекуператоров
Артикул	GL102

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клапана	3-ходовой
KVS клапана	16
Макс. расход теплоносителя	5,5 м³/ч
Питание привода	24 В
Сигнал управления	0-10 В
Насос	32-120
Питание насоса	1×220 В

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Тип присоединения	Резьба
DN трубный	DN32
Присоединительный размер	1 1/4"
Макс. давление	10 Бар

РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая жидкость	Вода / антифриз
Темп. диапазон	0...120 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Монтаж	до 3 метров от оборудования
Гарантия	36 месяцев
Производитель	ЛЕОН

Схема:


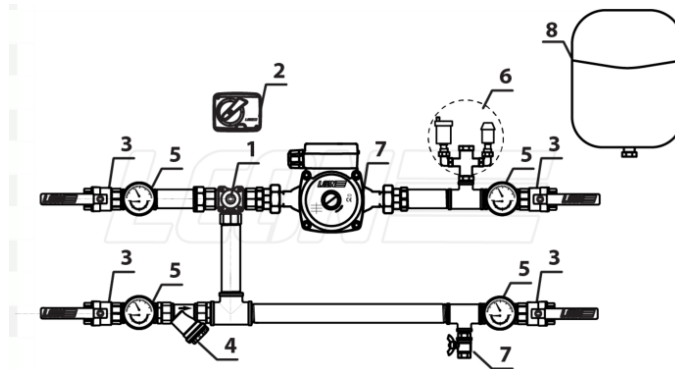


График рабочих характеристик:

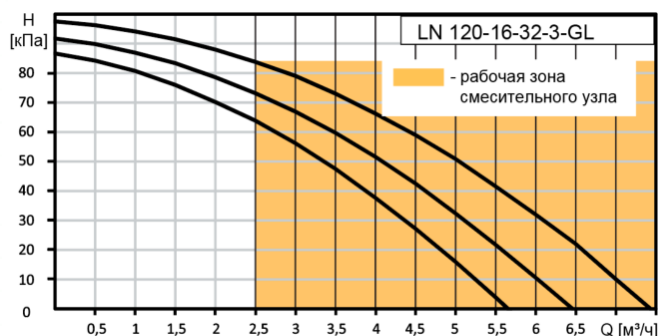

СОСТАВ УЗЛА

№	Наименование	Кол.
1	Клапан 3-х ходовой	1
2	Привод для 3-х ходового клапана	1
3	Кран шаровой	2
4	Фильтр сетчатый	1
5	Термоманометр	4
6	Группа безопасности	1
7	Кран сливной DN15	1
8	Бак мембранный	1