

Смесительный узел для гликолевых рекуператоров · Артикул GL106

LN 120F-90-80-3-GL

Схема GL · DN80, Kvs 90

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия	LN
Схема	GL
Назначение	Для гликолевых рекуператоров
Артикул	GL106

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клапана	3-ходовой
KVS клапана	90
Макс. расход теплоносителя	28 м³/ч
Питание привода	24 В
Сигнал управления	0-10 В
Насос	-
Питание насоса	3х380 В

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Тип присоединения	Фланец
DN трубный	DN80
Присоединительный размер	3"
Макс. давление	10 Бар

РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая жидкость	Вода / антифриз
Темп. диапазон	0...120 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Монтаж	до 3 метров от оборудования
Гарантия	36 месяцев
Производитель	ЛЕОН

Схема:


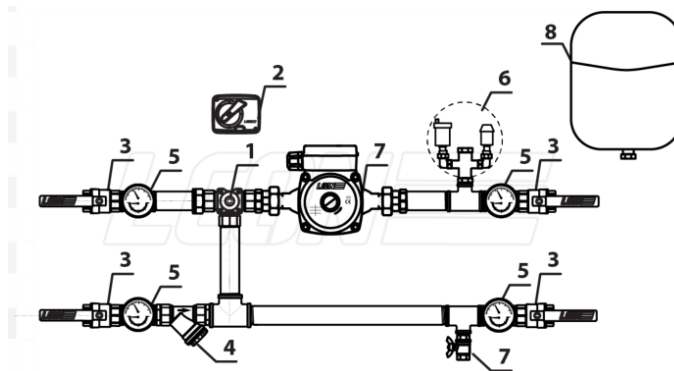


График рабочих характеристик:

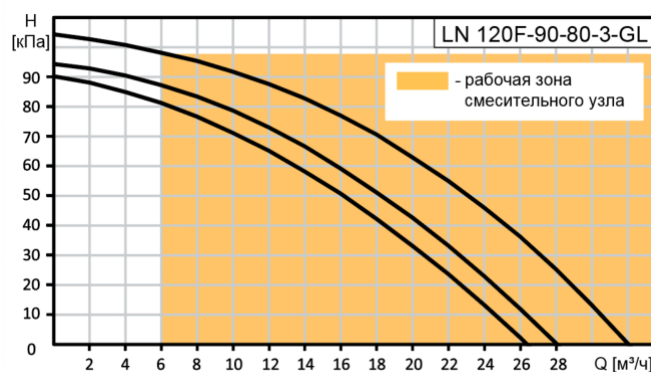

СОСТАВ УЗЛА

№	Наименование	Кол.
1	Клапан 3-х ходовой	1
2	Привод для 3-х ходового клапана	1
3	Кран шаровой	2
4	Фильтр сетчатый	1
5	Термоманометр	4
6	Группа безопасности	1
7	Кран сливной DN15	1
8	Бак мембранный	1