

Смесительный узел для воздухоохладителей · Артикул PRC308

LN 40-50-3-PR-C

Схема PR-C · DN50, Kvs 40

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Серия      | LN                     |
| Схема      | PR-C                   |
| Назначение | Для воздухоохладителей |
| Артикул    | PRC308                 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Тип клапана                | 3-ходовой |
| KVS клапана                | 40        |
| Макс. расход теплоносителя | 20 м³/ч   |
| Питание привода            | 24 В      |
| Сигнал управления          | 0-10 В    |

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Тип присоединения        | Резьба |
| DN трубный               | DN50   |
| Присоединительный размер | 2"     |
| Макс. давление           | 10 Бар |


РАБОЧАЯ СРЕДА

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Рабочая жидкость | Вода / антифриз |
| Темп. диапазон   | 0...120 °C      |

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Монтаж                 | до 3 метров от оборудования |
| Темп. окружающей среды | +5...+50 °C                 |
| Гарантия               | 36 месяцев                  |
| Производитель          | ЛЕОН                        |

Схема:

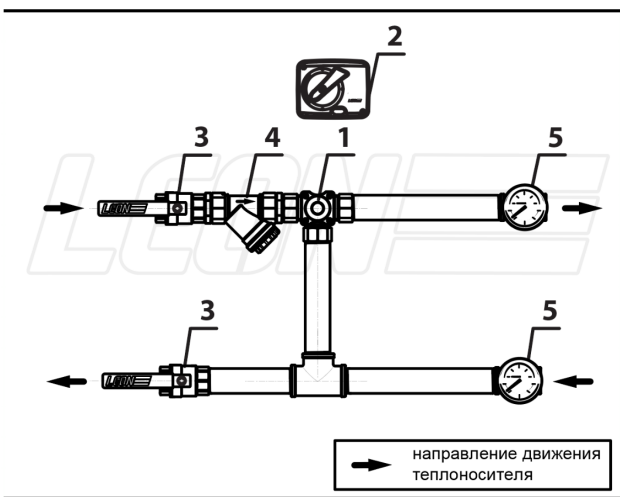

СОСТАВ УЗЛА

| № | Наименование                    | Кол. |
|---|---------------------------------|------|
| 1 | Клапан 3-х ходовой              | 1    |
| 2 | Привод для 3-х ходового клапана | 1    |
| 3 | Кран шаровой                    | 2    |
| 4 | Фильтр сетчатый                 | 1    |
| 5 | Термоманометр                   | 2    |