



Проект:  
Номер ссылки:  
Резерв объекта:

Заказчик:  
Номер заказчика:  
Электронная почта:

| Описание                                               | Значение                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                                 |                         |
| Наименование продукта                                  | LN 60-2.5-20-3-PRGP     |
| Арт.продукта                                           | PRGP404                 |
| Серия                                                  | LN                      |
| Схема                                                  | PRGP                    |
| Назначение                                             | Для воздушонагревателей |
| <b>Технические данные:</b>                             |                         |
| Максимальный расход                                    | 1,25 м3/ч               |
| KVS клапана                                            | 2.5                     |
| Питание эл.привода                                     | 24В                     |
| Управляющий сигнал эл.привода                          | 0-10В                   |
| Насос                                                  | 25-60                   |
| Питание насоса                                         | 1x220В                  |
| Тип присоединения                                      | Резьба                  |
| Присоединительный размер                               | 3/4"                    |
| <b>№ Комплектация:</b>                                 |                         |
| 1. Клапан 3-х ходовой                                  | 1 шт.                   |
| 2. Привод для 3-х ходового клапана                     | 1 шт.                   |
| 3. Кран шаровой                                        | 2 шт.                   |
| 4. Насос циркуляционный                                | 1 шт.                   |
| 5. Клапан обратный                                     | 1 шт.                   |
| 6. Фильтр сетчатый                                     | 1 шт.                   |
| 7. Гибкая подводка                                     | 2 шт.                   |
| 8. Термоманометр                                       | 2 шт.                   |
| <b>Монтаж:</b>                                         |                         |
| Тип присоединения                                      | Резьба                  |
| Диаметр трубного присоединения                         | DN 20                   |
| Рекомендуемое расстояние от регулируемого оборудования | до 3 метров             |
| Диапазон температуры окружающей                        | +5...+50 С              |
| Макс. рабочее давление                                 | 10 Bar                  |
| Макс. давление при заданной t                          | 10 Bar / 120 С          |
| <b>Жидкость:</b>                                       |                         |
| Рабочая жидкость                                       | Вода/антифриз           |
| Диапазон температур жидкости                           | 0...120 С               |
| <b>Дополнительная информация:</b>                      |                         |
| Проверено рабочим давлением                            | 10 Bar                  |
| Гарантийный срок                                       | 36 месяцев              |
| Производитель                                          | ООО «ЛЕОН», г.Москва    |

График рабочих характеристик:


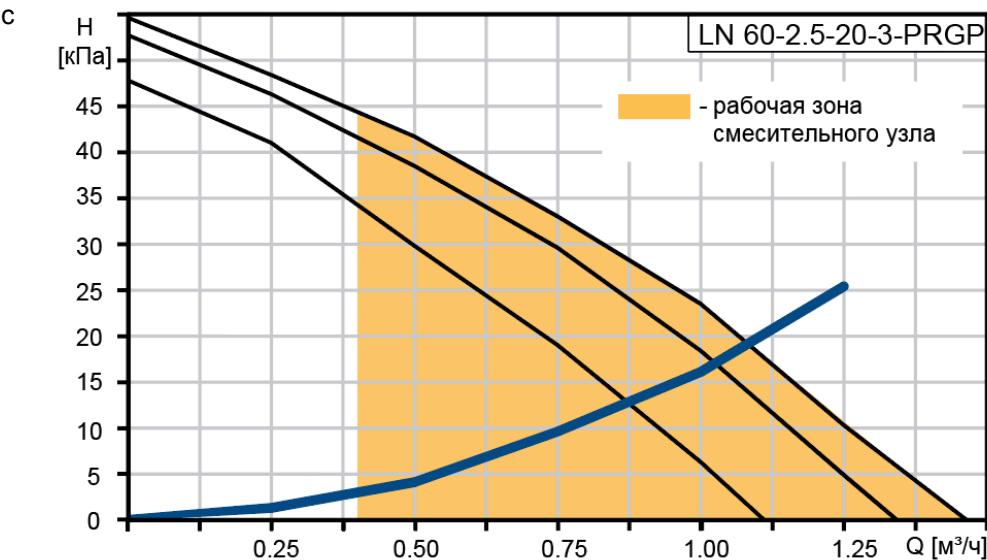


Схема:



Перейдите на страницу товара по [ссылке](#) или QR коду

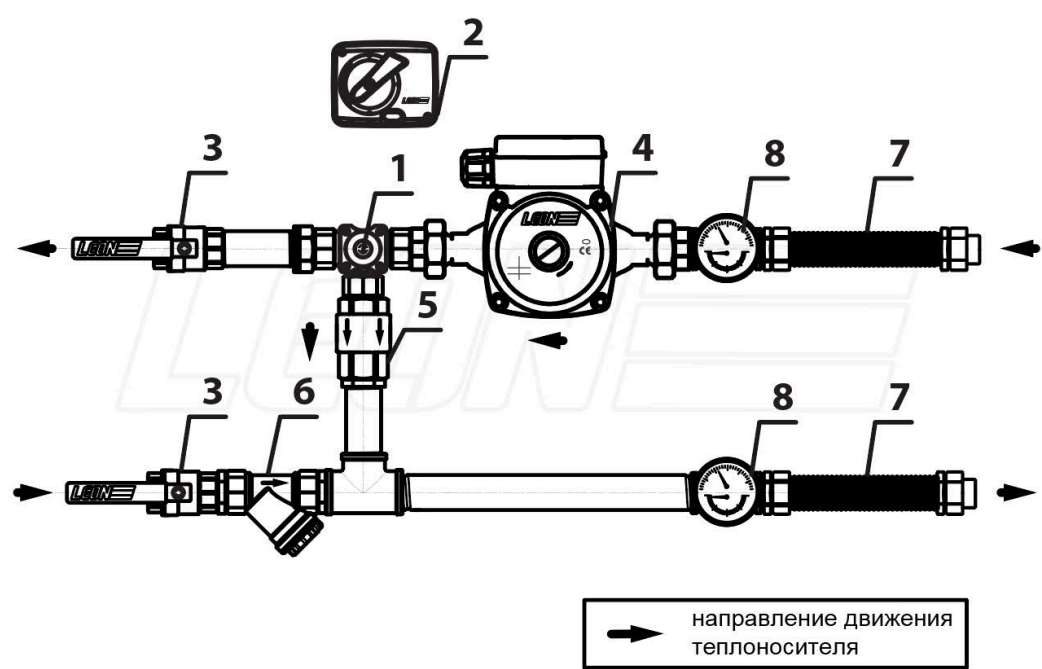