

Смесительный узел для воздухонагревателей · Артикул PRGP405

LN 40-4.0-20-3-PRGP

Cxema PRGP · DN20, Kvs 4.0

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия	LN
Схема	PRGP
Назначение	Для воздухонагревателей
Артикул	PRGP405

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клапана	3-ходовой
KVS клапана	4.0
Макс. расход теплоносителя	1,35 м³/ч
Питание привода	24 В
Сигнал управления	0-10 В
Насос	25-40
Питание насоса	1×220 В

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Тип присоединения	Резьба
DN трубный	DN20
Присоединительный размер	3/4"
Макс. давление	10 Бар

РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая жидкость	Вода / антифриз
Темп. диапазон	0...120 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Монтаж	до 3 метров от оборудования
Темп. окружающей среды	+5...+50 °С
Гарантия	36 месяцев
Производитель	ЛЕОН

Схема:


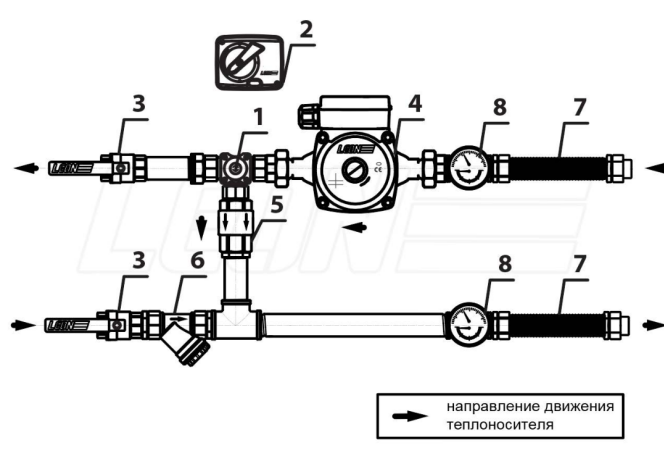


График рабочих характеристик:

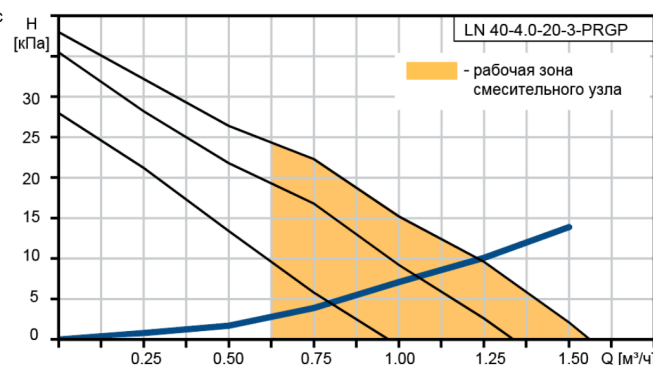

СОСТАВ УЗЛА

№	Наименование	Кол.
1	Клапан 3-х ходовой	1
2	Привод для 3-х ходового клапана	1
3	Кран шаровой	2
4	Насос циркуляционный	1
5	Клапан обратный	1
6	Фильтр сетчатый	1
7	Гибкая подводка	2
8	Термоманометр	2