



Проект:
Номер ссылки:
Резерв объекта:

Заказчик:
Номер заказчика:
Электронная почта:

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта	LN 40-1.0-25-3-PRGP
Арт.продукта	PRGP407
Серия	LN
Схема	PRGP
Назначение	Для воздушонагревателей
Технические данные:	
Максимальный расход	0,49 м3/ч
KVS клапана	1.0
Питание эл.привода	24В
Управляющий сигнал эл.привода	0-10В
Насос	25-40
Питание насоса	1х220В
Тип присоединения	Резьба
Присоединительный размер	1"
№ Комплектация:	
1. Клапан 3-х ходовой	1 шт.
2. Привод для 3-х ходового клапана	1 шт.
3. Кран шаровой	2 шт.
4. Насос циркуляционный	1 шт.
5. Клапан обратный	1 шт.
6. Фильтр сетчатый	1 шт.
7. Гибкая подводка	2 шт.
8. Термоманометр	2 шт.
Монтаж:	
Тип присоединения	Резьба
Диаметр трубного присоединения	DN 25
Рекомендуемое расстояние от регулируемого оборудования	до 3 метров
Диапазон температуры окружающей	+5...+50 С
Макс. рабочее давление	10 Bar
Макс. давление при заданной t	10 Bar / 120 С
Жидкость:	
Рабочая жидкость	Вода/антифриз
Диапазон температур жидкости	0...120 С
Дополнительная информация:	
Проверено рабочим давлением	10 Bar
Гарантийный срок	36 месяцев
Производитель	ООО «ЛЕОН», г.Москва

График рабочих характеристик:


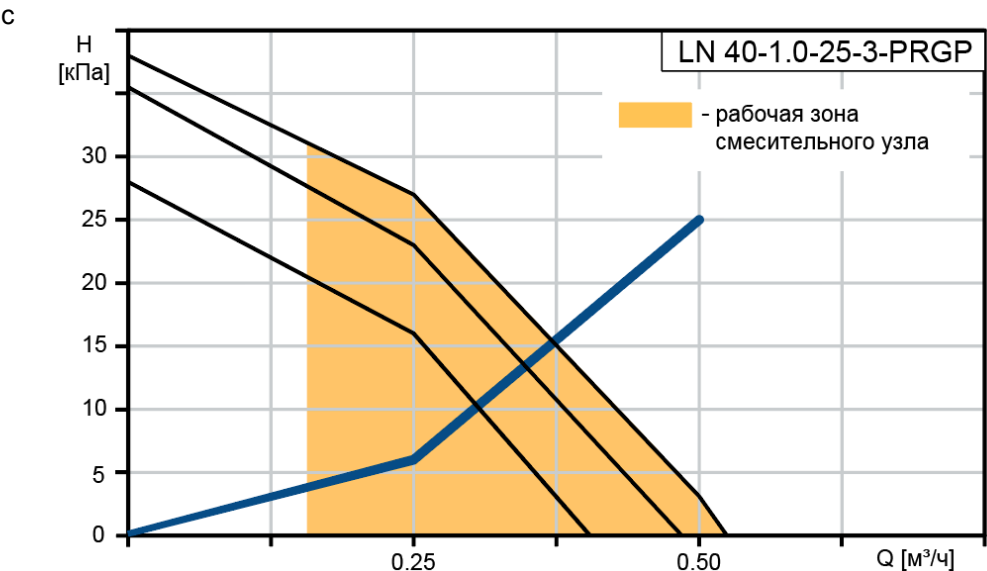


Схема:



Перейдите на страницу товара по [ссылке](#) или QR коду

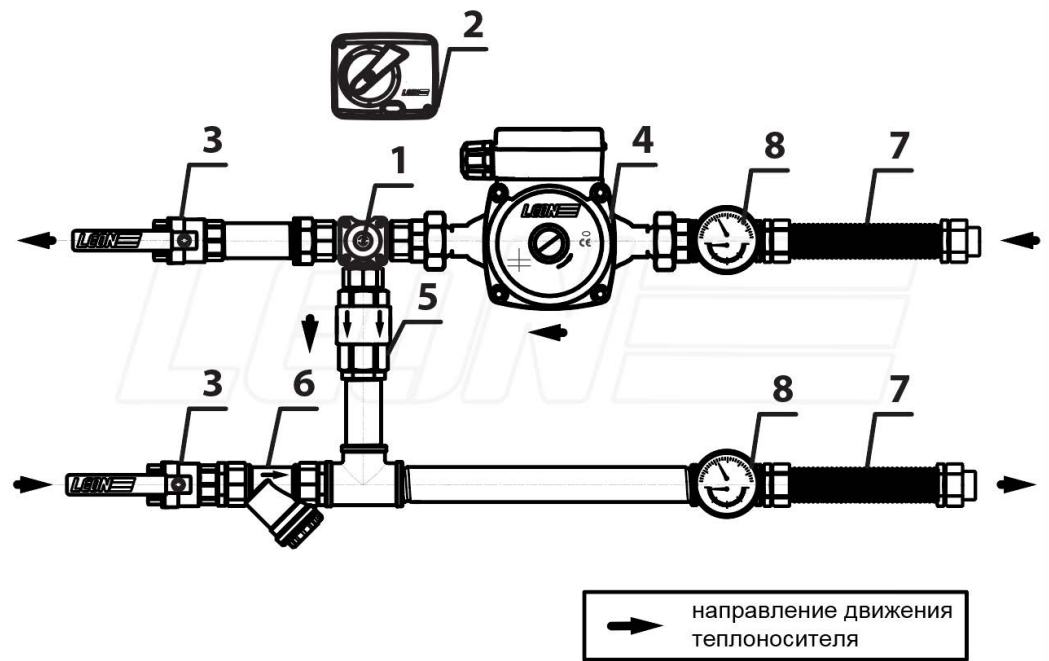