

Смесительный узел для воздухоохладителей · Артикул PRGPC402

LN 2.5-20-3-PRGP-C

Схема PRGP-C · DN20, Kvs 2.5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия	LN
Схема	PRGP-C
Назначение	Для воздухоохладителей
Артикул	PRGPC402

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клапана	3-ходовой
KVS клапана	2.5
Макс. расход теплоносителя	1,25 м³/ч
Питание привода	24 В
Сигнал управления	0-10 В

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Тип присоединения	Резьба
DN трубный	DN20
Присоединительный размер	3/4"
Макс. давление	10 Бар


РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая жидкость	Вода / антифриз
Темп. диапазон	0...120 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Монтаж	до 3 метров от оборудования
Темп. окружающей среды	+5...+50 °C
Гарантия	36 месяцев
Производитель	ЛЕОН

Схема:

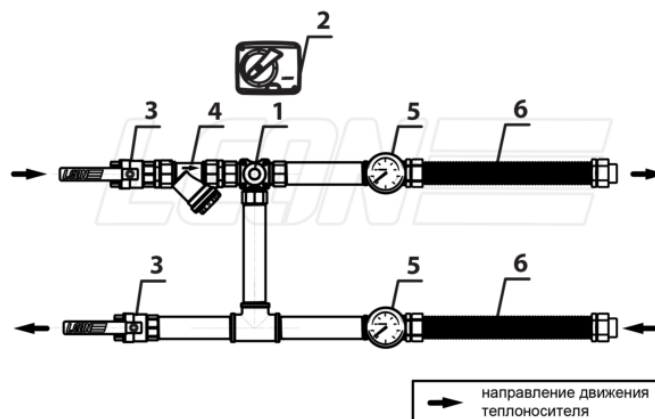

СОСТАВ УЗЛА

№	Наименование	Кол.
1	Клапан 3-х ходовой	1
2	Привод для 3-х ходового клапана	1
3	Кран шаровой	2
4	Фильтр сетчатый	1
5	Термоманометр	2
6	Гибкая подводка	2