

Смесительный узел тепловой завесы · Артикул TZ1002

LN 20-2.5-3-S-TZ

Схема TZ-10 · DN20, Kvs 2.5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия	LN
Схема	TZ-10
Назначение	Тепловая завеса
Артикул	TZ1002

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клапана	3-ходовой поворотный
KVS клапана	2.5
DN клапана	DN15
DN узла	DN20
Макс. расход теплоносителя	0.9 м³/ч
Питание привода	220 В
Сигнал управления	on/off
Насос	25-40

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Тип присоединения	Резьбовое
DN трубный	DN20
Присоединительный размер	3/4"
Макс. давление	10 Бар


РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая жидкость	Вода
Темп. диапазон	0...120 °С

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Гарантия	36 месяцев
Производитель	ЛЕОН

Схемы:

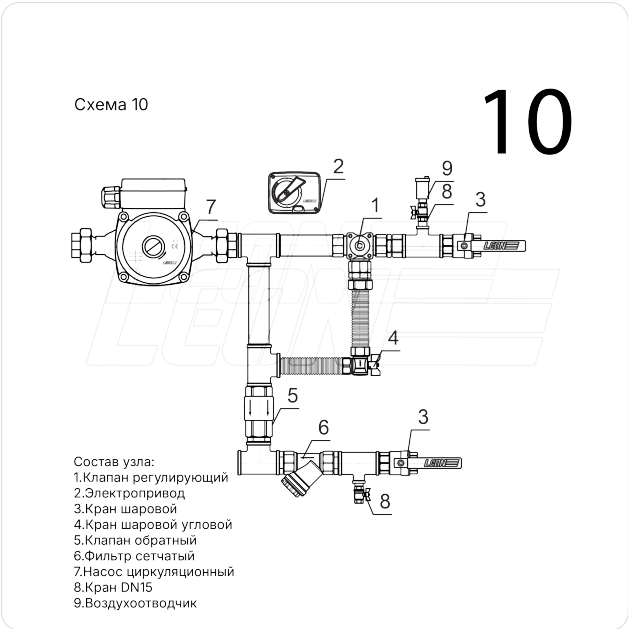

СОСТАВ УЗЛА

№	Наименование	Кол.
1	Клапан регулирующий	1
2	Электропривод	1
3	Кран шаровой	2
4	Кран шаровой угловой	1
5	Клапан обратный	1
6	Фильтр сетчатый	1
7	Насос циркуляционный 25-40	1
8	Кран DN15	2
9	Воздухоотводчик	1
10	Гибкая подводка (гофротруба)	1