

Смесительный узел для воздушонагревателей · Артикул S122

LN 120F-150-100-3-S

Схема S · DN100, Kvs 150

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Серия      | LN                         |
| Схема      | S                          |
| Назначение | Для<br>воздухонагревателей |
| Артикул    | S122                       |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Тип клапана                | 3-ходовой |
| KVS клапана                | 150       |
| Макс. расход теплоносителя | 56 м³/ч   |
| Питание привода            | 24 В      |
| Сигнал управления          | 0-10 В    |

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Тип присоединения | Резьба |
| DN трубный        | DN100  |
| Макс. давление    | 10 Бар |


РАБОЧАЯ СРЕДА

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Рабочая жидкость | Вода / антифриз |
| Темп. диапазон   | 0...120 °C      |

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Монтаж                 | до 3 метров от<br>оборудования |
| Темп. окружающей среды | +5...+50 °C                    |
| Гарантия               | 36 месяцев                     |
| Производитель          | ЛЕОН                           |

Схема:

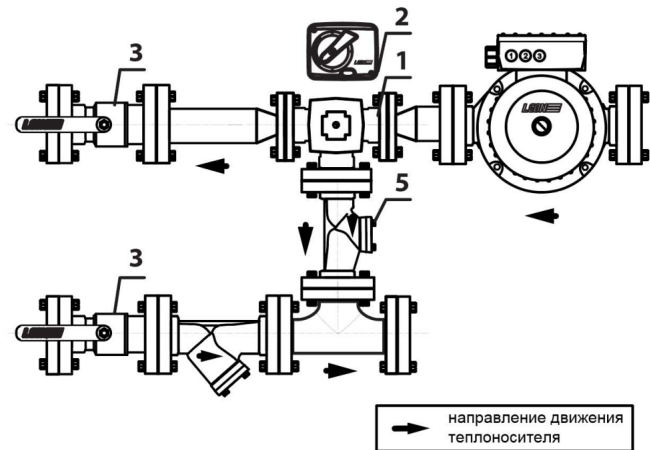

СОСТАВ УЗЛА

| № | Наименование                    | Кол. |
|---|---------------------------------|------|
| 1 | Клапан 3-х ходовой              | 1    |
| 2 | Привод для 3-х ходового клапана | 1    |
| 3 | Кран шаровой                    | 2    |
| 4 | Насос циркуляционный            | 1    |
| 5 | Клапан обратный                 | 1    |
| 6 | Фильтр сетчатый                 | 1    |